


JAR-12/LEVA

Leva de tiro para perfiles ondulados (aluminio)
Lever to pull special corrugated section (aluminum)

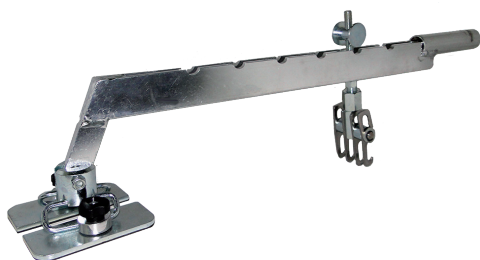

Está dotada con 2 palancas de apoyo especialmente articuladas y corredizas para poderlas posicionar y adaptar a superficies planas, abombadas, etc. sliding-skid system is equipped with two levers and sliding support specially articulated so they can be positioned and adapted to surfaces flat, domed, etc.

- Longitud - Length: 590 mm
- Peso - Weight: 2,55 Kg


JAR-35/1

Barra de apoyo
Pulling bar




JAR-35/2

Suplemento altura [70 mm]
Height supplement [70 mm]

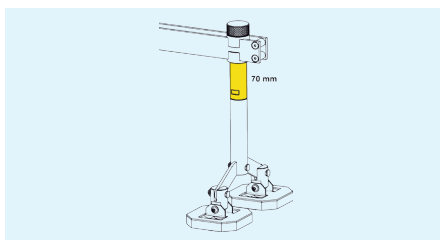

JAR-35/3

Leva de tiro
Lever to pull

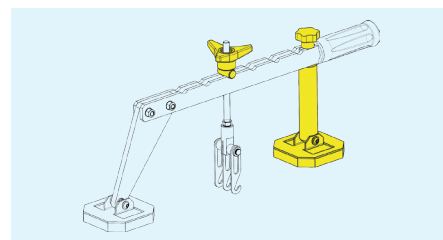

JAR-25500



	CO ₂	Argón
Presión máx. Max pressure	60 E Kg/cm ²	200 E Kg/cm ²
Presión máx. Max pressure	3 U Kg/cm ²	5 U Kg/cm ²
Manómetro Manometer	100 Ap Kg/cm ²	315 Ap Kg/cm ²
Manómetro Manometer	6 Bp Kg/cm ²	12 Bp Kg/cm ²
Caudal Flow	2 m ² /h	7 m ² /h

- Peso - Weight: 5,5 Kg

Dos manómetros. Apto para gas comprimido a 200 Bar. Provisto de válvula de descarga de la sobrepresión equipado del manómetro conforme a la norma UNI. Argón y CO₂, apto para soldaduras de hilo continuo.

With two manometers Suitable for compressed gas to 200 Bar. Fitted with discharge valve for over-pressuring equipped with 2 manometers according to standard UNI. Argon and CO₂, suitable for continuous flux welding.

- Peso - Weight: 1,41 Kg

JAR-1700, JAR-1705

Antorchas completas
Compleat Torchs



JAR-1700

Antorcha (MB14-MB15) empuñadura articulada y desmontable.

Torch (MB14-MB15) with articulated and detachable grip.

Capacidad 60% Capacity 60%	180 Amp (CO ₂) 160 Amp (MIX.)
Ø Hilo Ø Wire	0,6 - 0,8 mm
Longitud Length	3 m
Peso Weight	1,91 Kg

JAR-1705

Antorcha (MB25) empuñadura articulada y desmontable

Torch (MB25) with articulated and detachable grip

Capacidad 60% Capacity 60%	290 Amp (CO ₂) 200 Amp (MIX.)
Ø Hilo Ø Wire	0,8 - 0,12 mm
Longitud Length	3 m
Peso Weight	2,18 Kg

JAR-195

Careta soldador
Welding helmet

Máscara automática para TIG, MIG-MAG y MMA con regulación del oscurecimiento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). El filtro de cristal líquido LCD se oscurece automáticamente cuando se ceba el arco de soldadura y vuelve rápidamente al estado transparente cuando éste se apaga. Ligera y cómoda. Filtro de oscurecimiento automático regulable. Regulación del retraso oscuro-claro. Funcionamiento con célula solar. Protección del filtro de vidrio transparente.

Automatic helmet mask ideal for TIG, MIG-MAG and MMA welding with external darkening adjustment (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). The LCD liquid crystal filter automatically darkens when the welding arc is running and quickly returns to its transparent status when the arc is switched off. Light and comfortable to wear. Adjustable automatic darkening filter. Dark-light delay adjuster. Solar cell powered. Transparent glass protection filter.



- Peso - Weight: 0,51 Kg

EAN CODE 800489791691 0

JAR- 225

Electrodo Ø 10 mm para máquina 400V
Electrode Ø 10 mm for machine 400V

JAR- 226

Electrodo Ø 8 mm para máquina 230V
Electrode Ø 8 mm for machine 230V

